


# WT-50103 無線無電調光開關

## 特點:

1. 藉由Wi-Fi 2.4GHz & RF 433MHz 進行傳輸
2. 可依感應器或其它智能設備狀態，進行智能聯動開關
3. 即使人不在家也能透過手機遠端進行控制
4. 簡易DIY安裝
5. 可使用實體開關、手機兩種方式操作

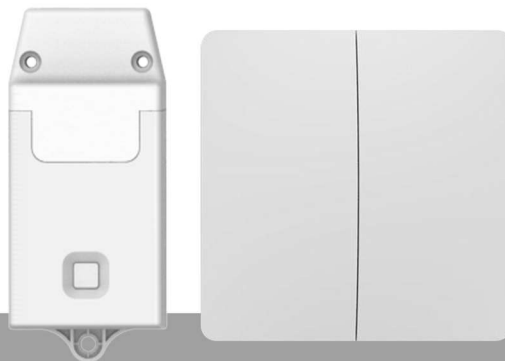

## 1 下載渥屋智能 APP

1. 於App Store或Google Play商店搜尋"渥屋智能(WOOW Home)"
2. 打開 APP 依照指示註冊帳戶



創建新帳戶



使用「手機號碼」或「電子信箱」註冊




輸入驗證碼



設置密碼


## 2 接收器安裝說明

1. 請先關閉欲裝設區域的總電源，以避免觸電危險
2. 依標示將對應的接線配接至接收器上
3. 檢查裝配施工無誤後再將總開關閉啟
4. 按壓開關確認負載(燈具)配接正確且動作正常

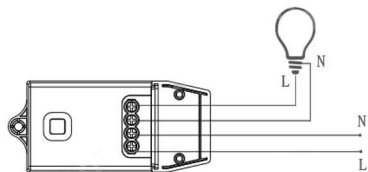

為了您使用環境的安全，請勿連接超過額定(100W)的負載  
若對電線裝配狀態不熟悉(或不確定)，建議由專業水電人員進行安裝

1. 使用雙面膠黏貼於乾淨表面




2. 使用自功螺絲固定於表面




## 3 開關安裝說明

- 方式一：使用包裝內附帶的雙面膠將開關黏貼於玻璃、大理石、磁磚等穩固乾淨表面



1. 將雙面膠貼於背面




2. 將開關黏於乾淨平面



- 方式二：依照右圖方式將開關按鍵拆開，使用自功螺絲將開關的底座鎖於牆面上  
或86型線盒內，然後用力按壓將按鍵裝回底座



1. 扳開按鍵




2. 將開關底座鎖在牆上或是86型線盒內



3. 按壓按鍵將其裝回底座

## 4 連接手機


1. 確定裝置已經正確連接電源
2. 長按接收器上「配對鍵」10秒，指示燈會從慢閃→快閃→常亮，在指示燈常亮時鬆開按鈕，等待幾秒後指示燈將快速閃爍(1秒閃2次)
3. 登錄「瀝屋智能」APP後，請按右上角「+」開始新增裝置

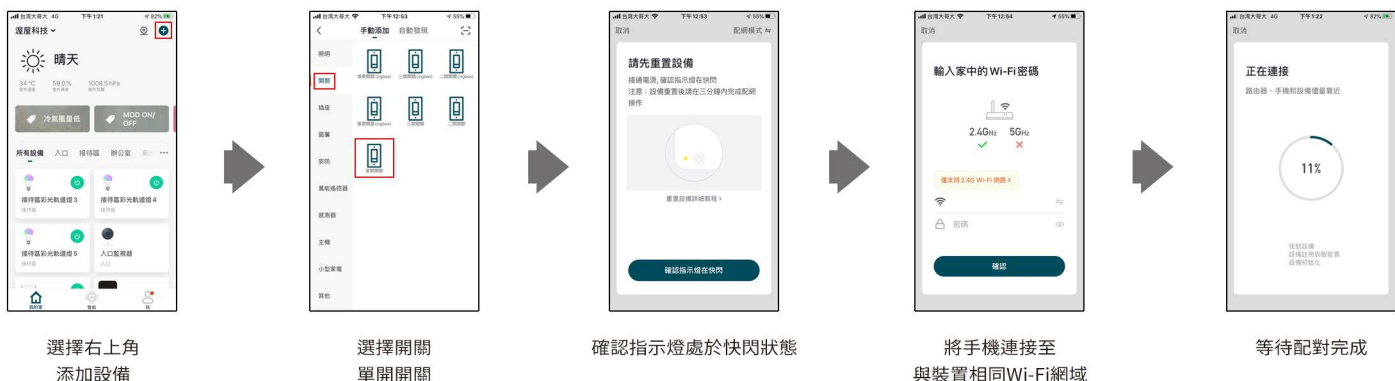

## 5 接收器與開關配對


### 普通配對方式

1. 將接收器的輸入端接通電源，按住接收器上的「配對鍵」約3秒，在看到指示燈閃爍時鬆開按鈕
2. 按下選定的無線開關一次(勿連續按)，指示燈熄滅後，表示接收器與無線開關配對成功
3. 若需與多個開關配對，請重複以上過程，該接收器最多與10個開關配對
4. 配對成功後，短按開關可控制接收器的通斷，長按開關可控制該接收器的調光
5. 在未接負載的情況下，可通過指示燈的亮滅來判斷接收器的開關狀態

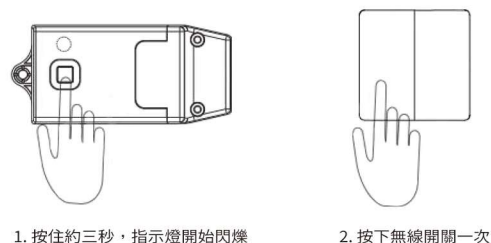


### 定向配對方式

1. 為了符合用戶對傳統開關的使用習慣，並保證在一控多模式下多個接收器的狀態同步，我們定義了定向配對方式，該配對方式僅支援雙鍵開關
2. 將接收器的輸入端接通電源，按住接收器上的「配對鍵」約3秒，在看到指示燈閃爍時鬆開按鈕
3. 按下選定的無線開關左右鍵中任意一個四次(0.5秒內)
4. 配對成功後，左右兩個按鍵為一組。按左鍵為關閉，按右鍵為打開，長按左鍵為調按，長按右鍵為調亮

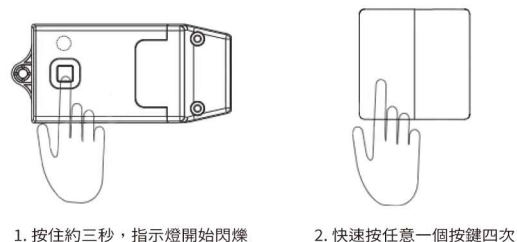


### 解除配對方式

1. 若需要解除接收器與無線開關配對關係，需長按接收器上「配對鍵」約12秒
2. 指示燈從閃爍到常亮直至熄滅
3. 指示燈熄滅後，之前所有與此接收器配對的開關將被清除
4. 若需再使用該接收器，請按照說明重新配對




按住約12秒，指示燈從閃爍到常亮，最後熄滅


## 6 組合方式

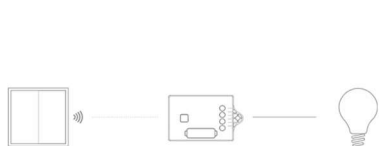

一控一模式，一個開關控制一個接收器

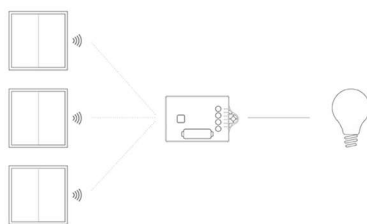

多個開關控制一個接收器

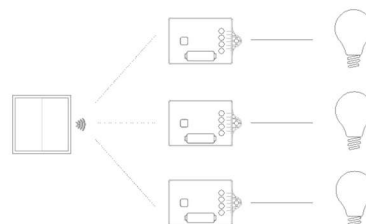

一個開關控制多個接收器