


WT-50201 VIZO智慧開關

特點:

1. 藉由 Wi-Fi 2.4GHz 進行傳輸
2. 可依感應器或其它智能設備狀態，進行智能聯動開關
3. 即使人不在家也能透過手機遠端進行控制
4. 簡易DIY安裝
5. 可使用實體開關、手機兩種方式操作

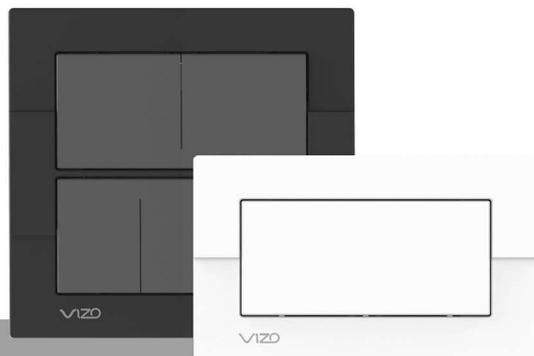

1 下載渥屋智能 APP

1. 於App Store或Google Play商店搜尋"渥屋智能(WOOW Home)"
2. 打開 APP 依照指示註冊帳戶



創建新帳戶



使用「手機號碼」或「電子信箱」註冊



輸入驗證碼




設置密碼



2 安裝與接線說明

1. 請先關閉欲裝設區域的總電源，以避免觸電危險
2. 依底座上的標示將對應的接線配接至接線盒內的來源線材上
3. 檢查裝配施工無誤後再將總開關開啟
4. 按壓開關確認負載(燈具)配接正確且動作正常

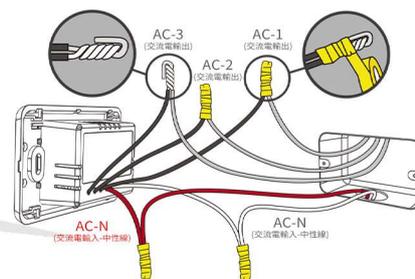

為了您使用環境的安全，請勿連接超過額定(10A/125V；10A/250V)的負載
若對原開關接線盒內的電線裝配狀態不熟悉(或不確定)，建議由專業水電人員進行安裝

3 連接手機

1. 確定裝置已經正確連接電源
2. 長按任意開關鍵8秒將指示燈切換至快閃配網模式
3. 登錄「渥屋智能」APP後，請按右上角「+」開始新增裝置



選擇右上角
添加設備



選擇開關
單開、二開、三開開關



確認指示燈處於快閃狀態



將手機連接至
與裝置相同Wi-Fi網域




等待配對完成

傳統開關

VS

VIZO 智慧開關

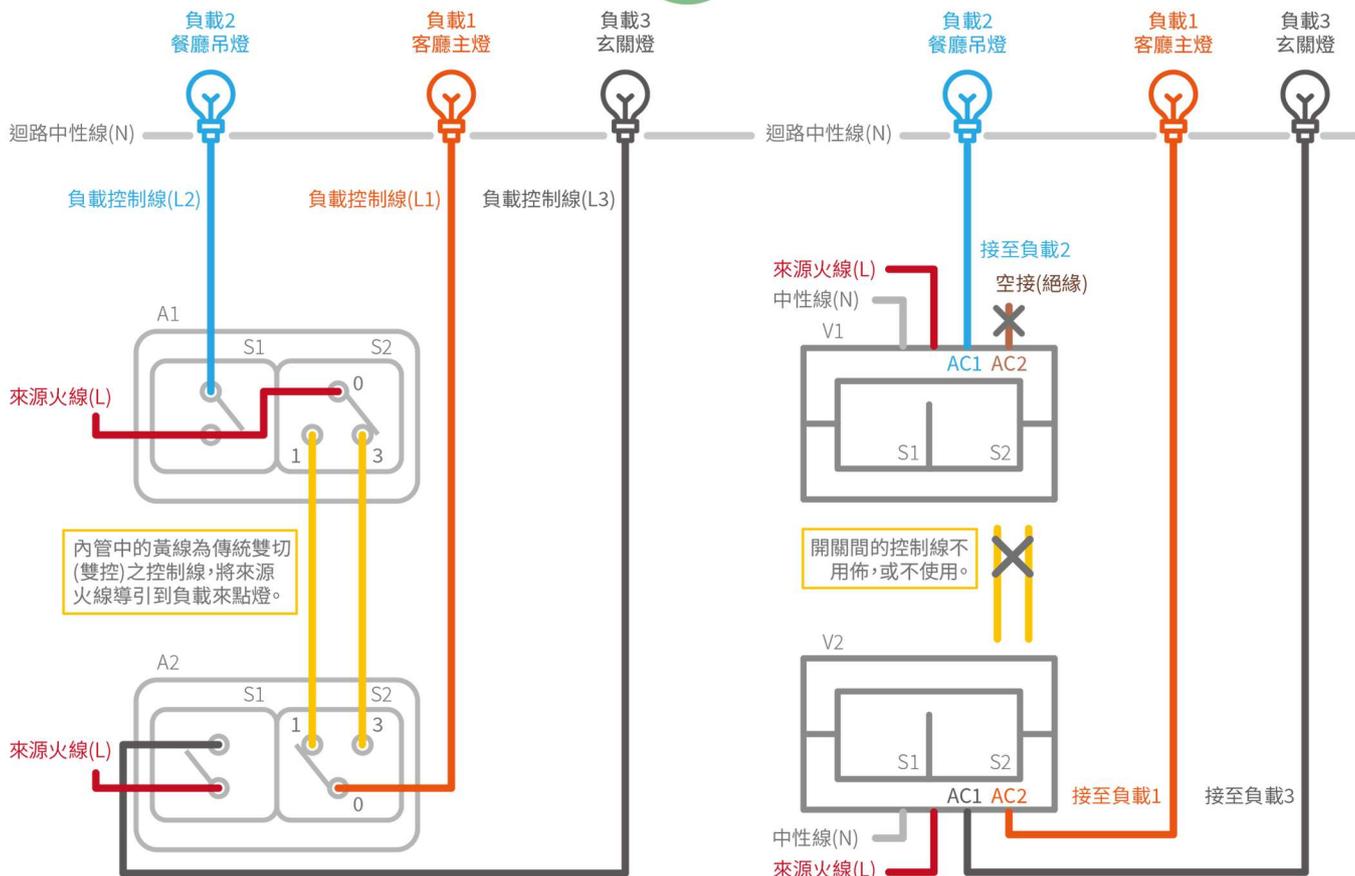

A1-S2與A2-S2雙邊切控制客廳主燈
A1-S1單切控制餐廳吊燈
A2-S1單切控制玄關燈

V1-S1對應A1-S1, V1-S2對應A1-S2
V2-S1對應A2-S1, V2-S2對應A2-S2



1. 進入溫屋智能APP
2. 點選下方「智能」




3. 選擇「自動化」
4. 選擇「添加自動化」或右上角「+」




5. 點選「+」添加條件與動作



6. 選擇「設備」

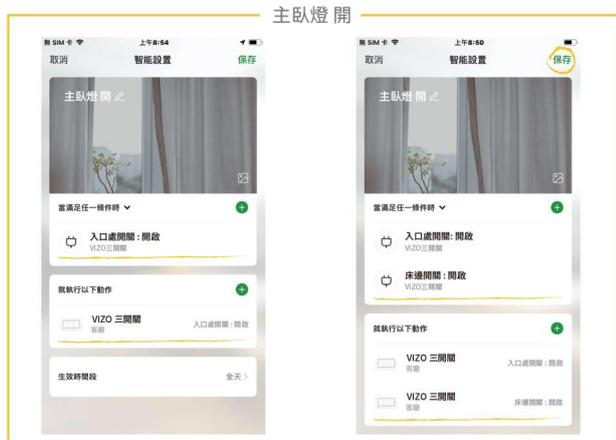

7. 設定設備自動化條件與動作
請按上面的「+」設定條件「入口開關處:開啟」,再按下面的「+」執行動作「入口開關處:開啟」;同樣步驟:請按上面的「+」設定條件「床邊開關:開啟」,再按下面的「+」執行動作「床邊開關:開啟」

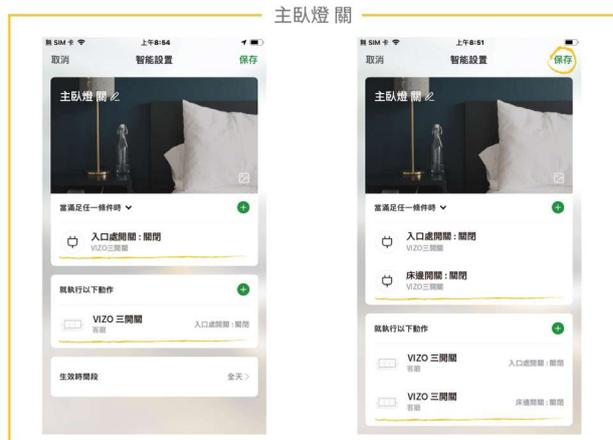

8. 完成「主臥燈 開」的運動規則
9. 再按前面步驟七設定一組「主臥燈 開」的運動規則,即可完成