



子設備配對 教學

WOOW TECH

渥屋 Zigbee 全彩燈具


重置設備

上電後假使未能成功配對，則重複斷電上電6次，燈具閃爍紅光即表示進入配對模式。依照您的需求於 Matter網關、ZHA、Hue網關，選擇一種方式配對。



配對 Matter 網關 (1/3)


打開「渥屋智能」app，選擇相對應的 Matter 網關進行配對。若家庭內尚未配對Matter 網關請先將網關配對進家庭。

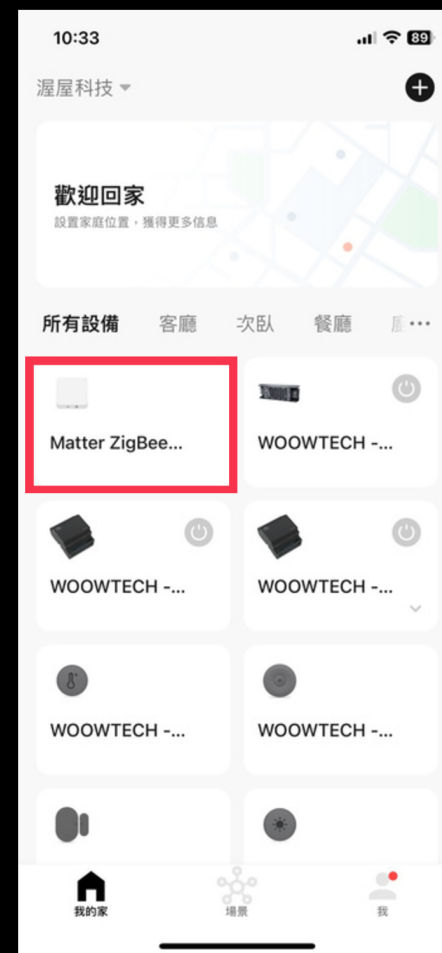


挑選要配對的網關



點擊: 子設備

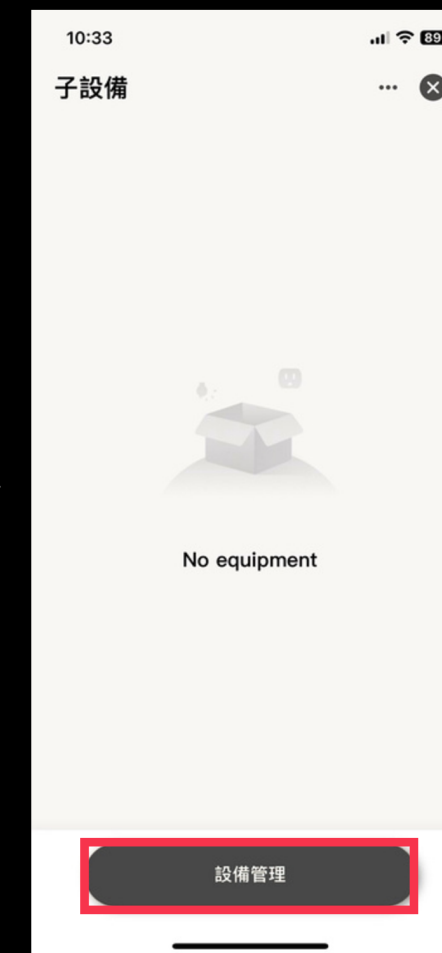


點擊: 設備管理

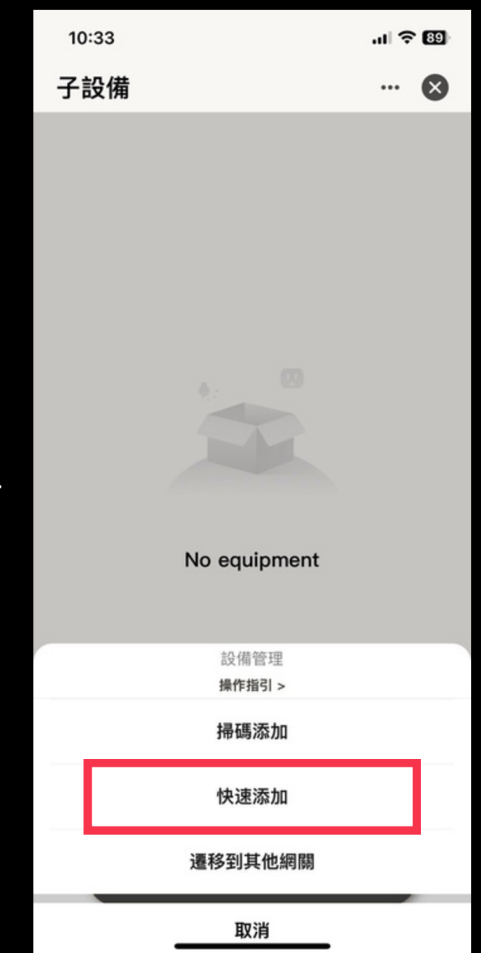


點擊: 快速添加

配對 Matter 網關 (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。

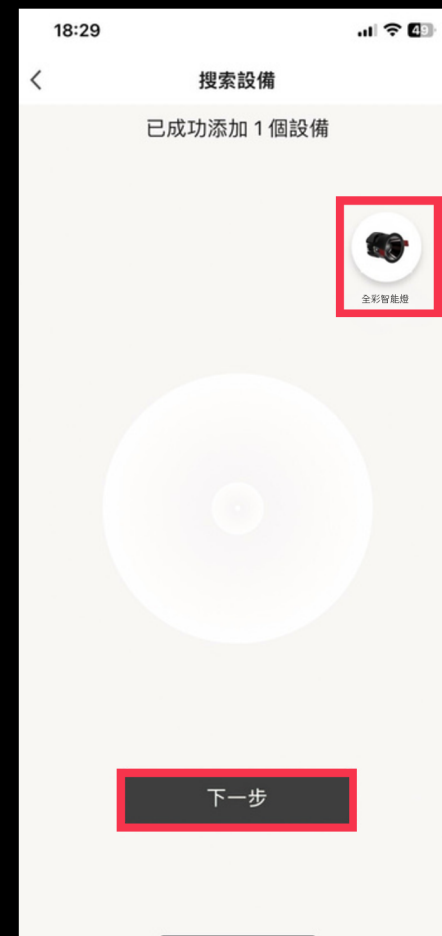


搜尋設備

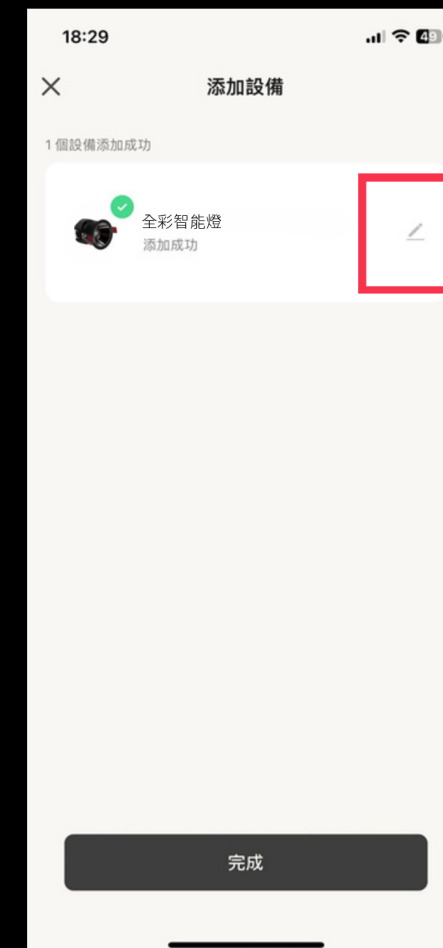

點擊鉛筆圖示
編輯設備



1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在房間
3. 完成

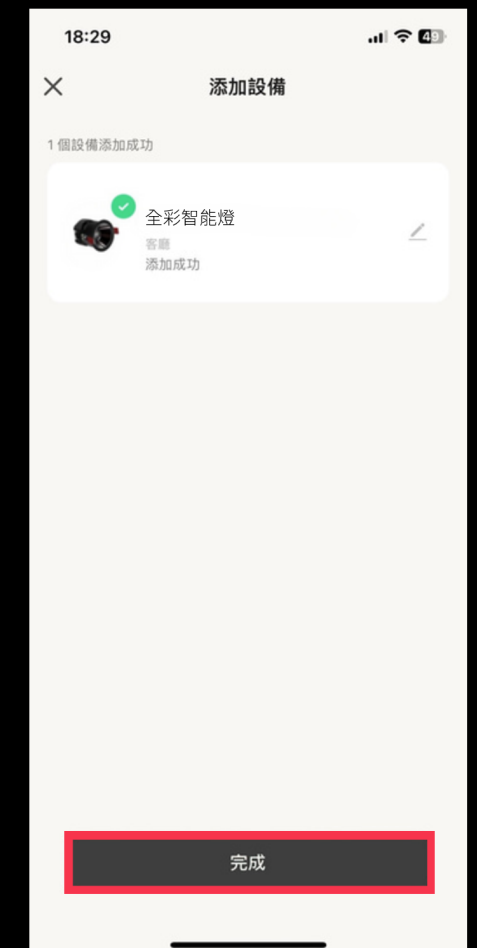

配對完成

配對 Matter 網關 (3/3)

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備




1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示




01. 點擊Switch下方圖示即可開/關燈具
02. 點擊Color切換RGB模式、White切換黃白光模式
03. 點擊 圓圈圖示 即可直接調整成預設的顏色
04. 點擊 中間區塊圖示 即可任意調整顏色
05. 點擊下方 百分比圖示 即可調整亮度

配對 ZHA (1/3)


打開 HomeAssistant 控制介面，依照指示新增設備。若尚未設定 ZHA Dongle 請先設定。

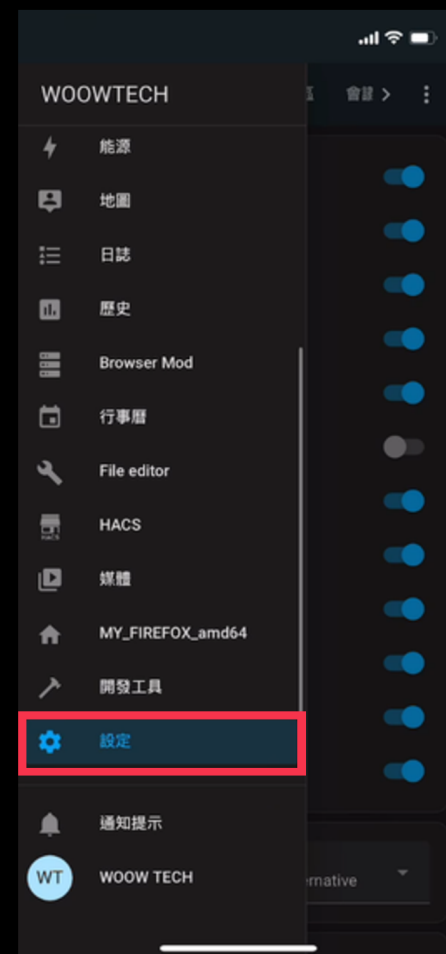


於側邊欄點擊「設定」

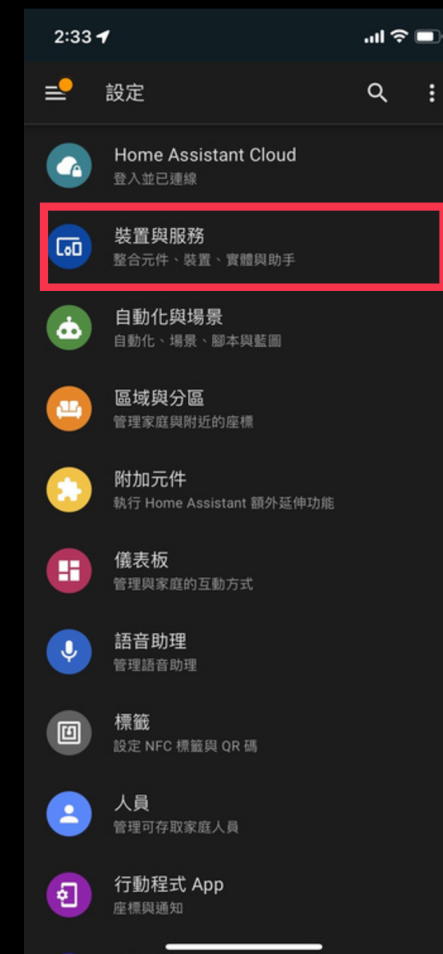

點擊「裝置與服務」

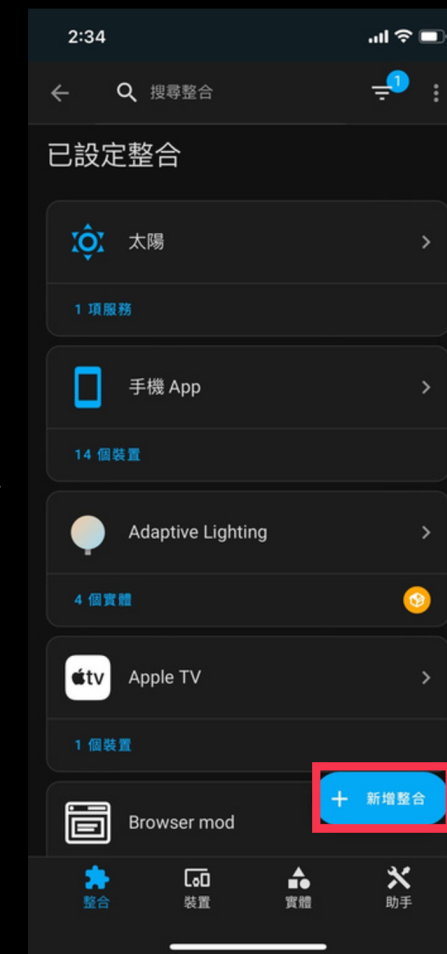


點擊「新增整合」

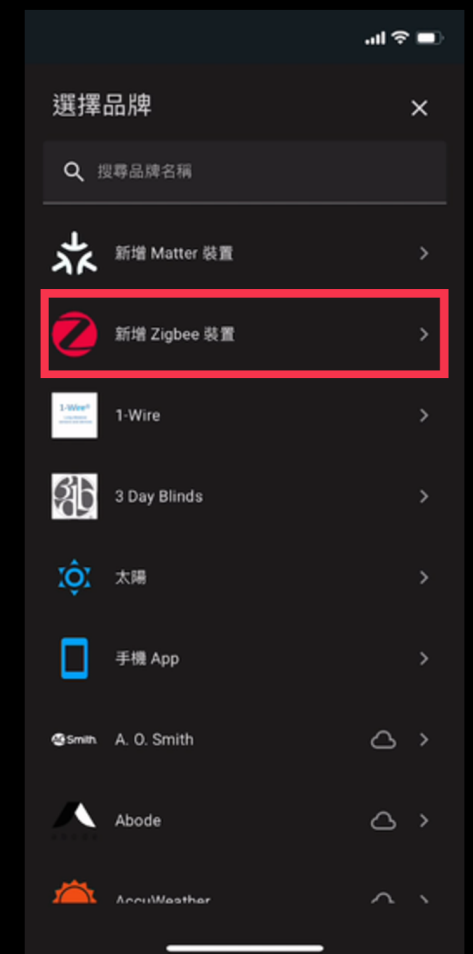


新增 Zigbee 裝置

配對 ZHA (2/3)


配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。

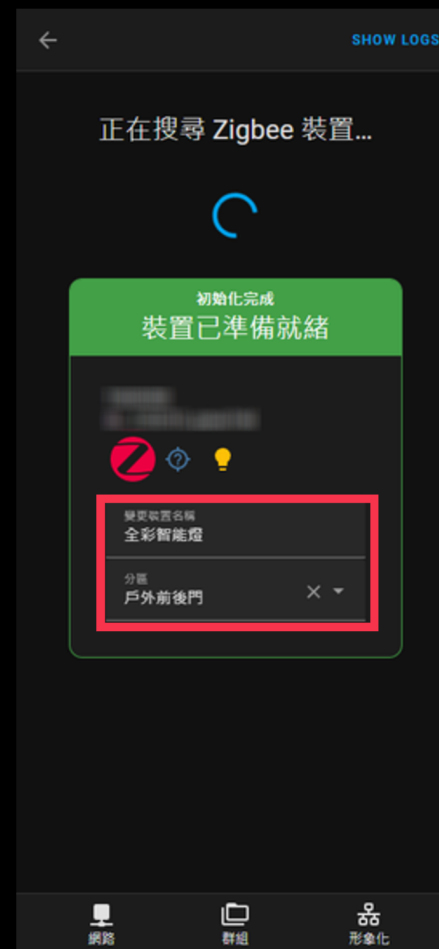


1. 填寫設備名稱
2. 選擇設備所在分區

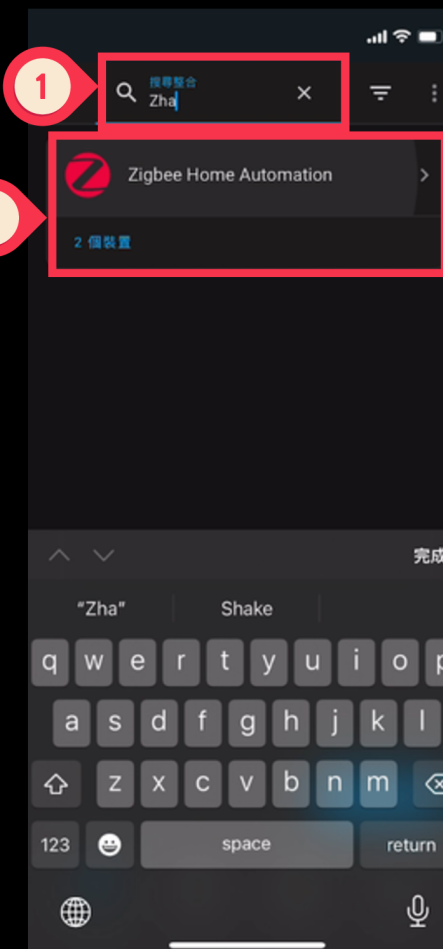

返回「裝置與服務」
搜尋ZHA並點擊進入

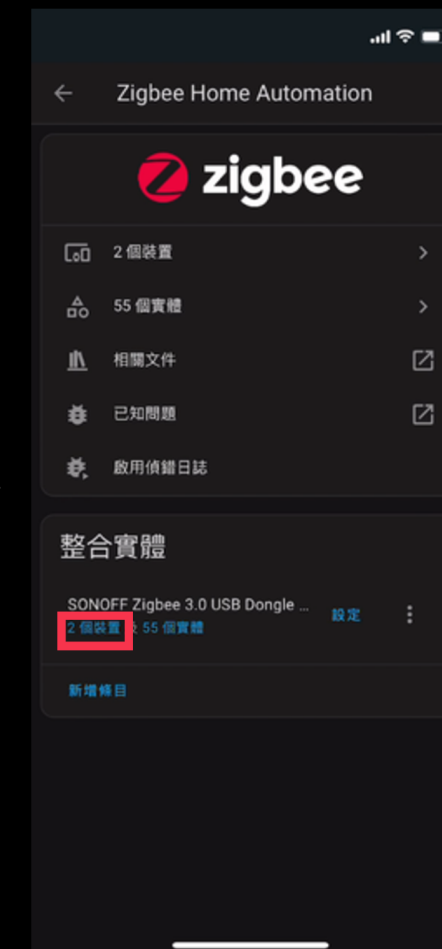

點擊裝置

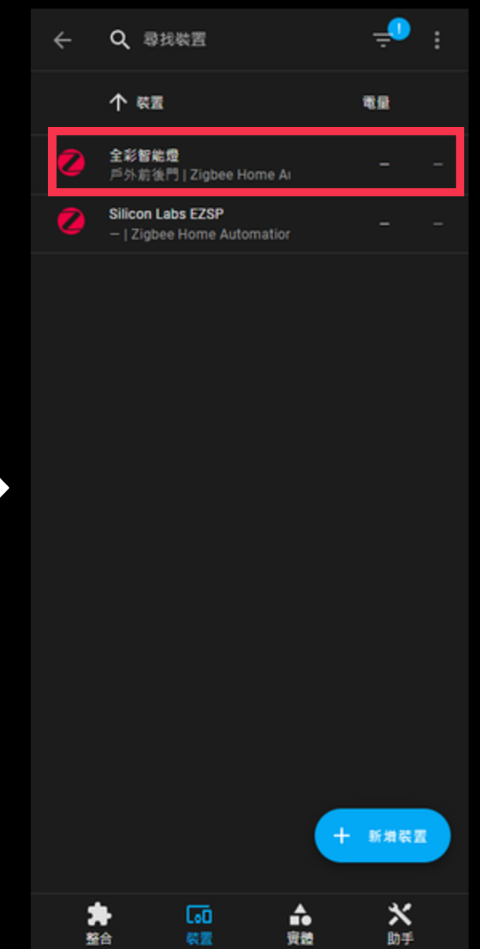

配對完成

配對 ZHA (3/3)

於ZHA裝置列表中尋找該設備，點擊該設備即可查看或控制該設備




點擊設備圖示
進入設備頁面



1. 編輯設備Device資訊(名稱、區域)
2. 點擊控制/編輯個別實體Entity
3. 點擊控制個別實體Entity開/關

配對 Hue (1/3)

打開 Hue app，依照指示新增燈光
若尚未設定 Hue 橋接器 請先設定。

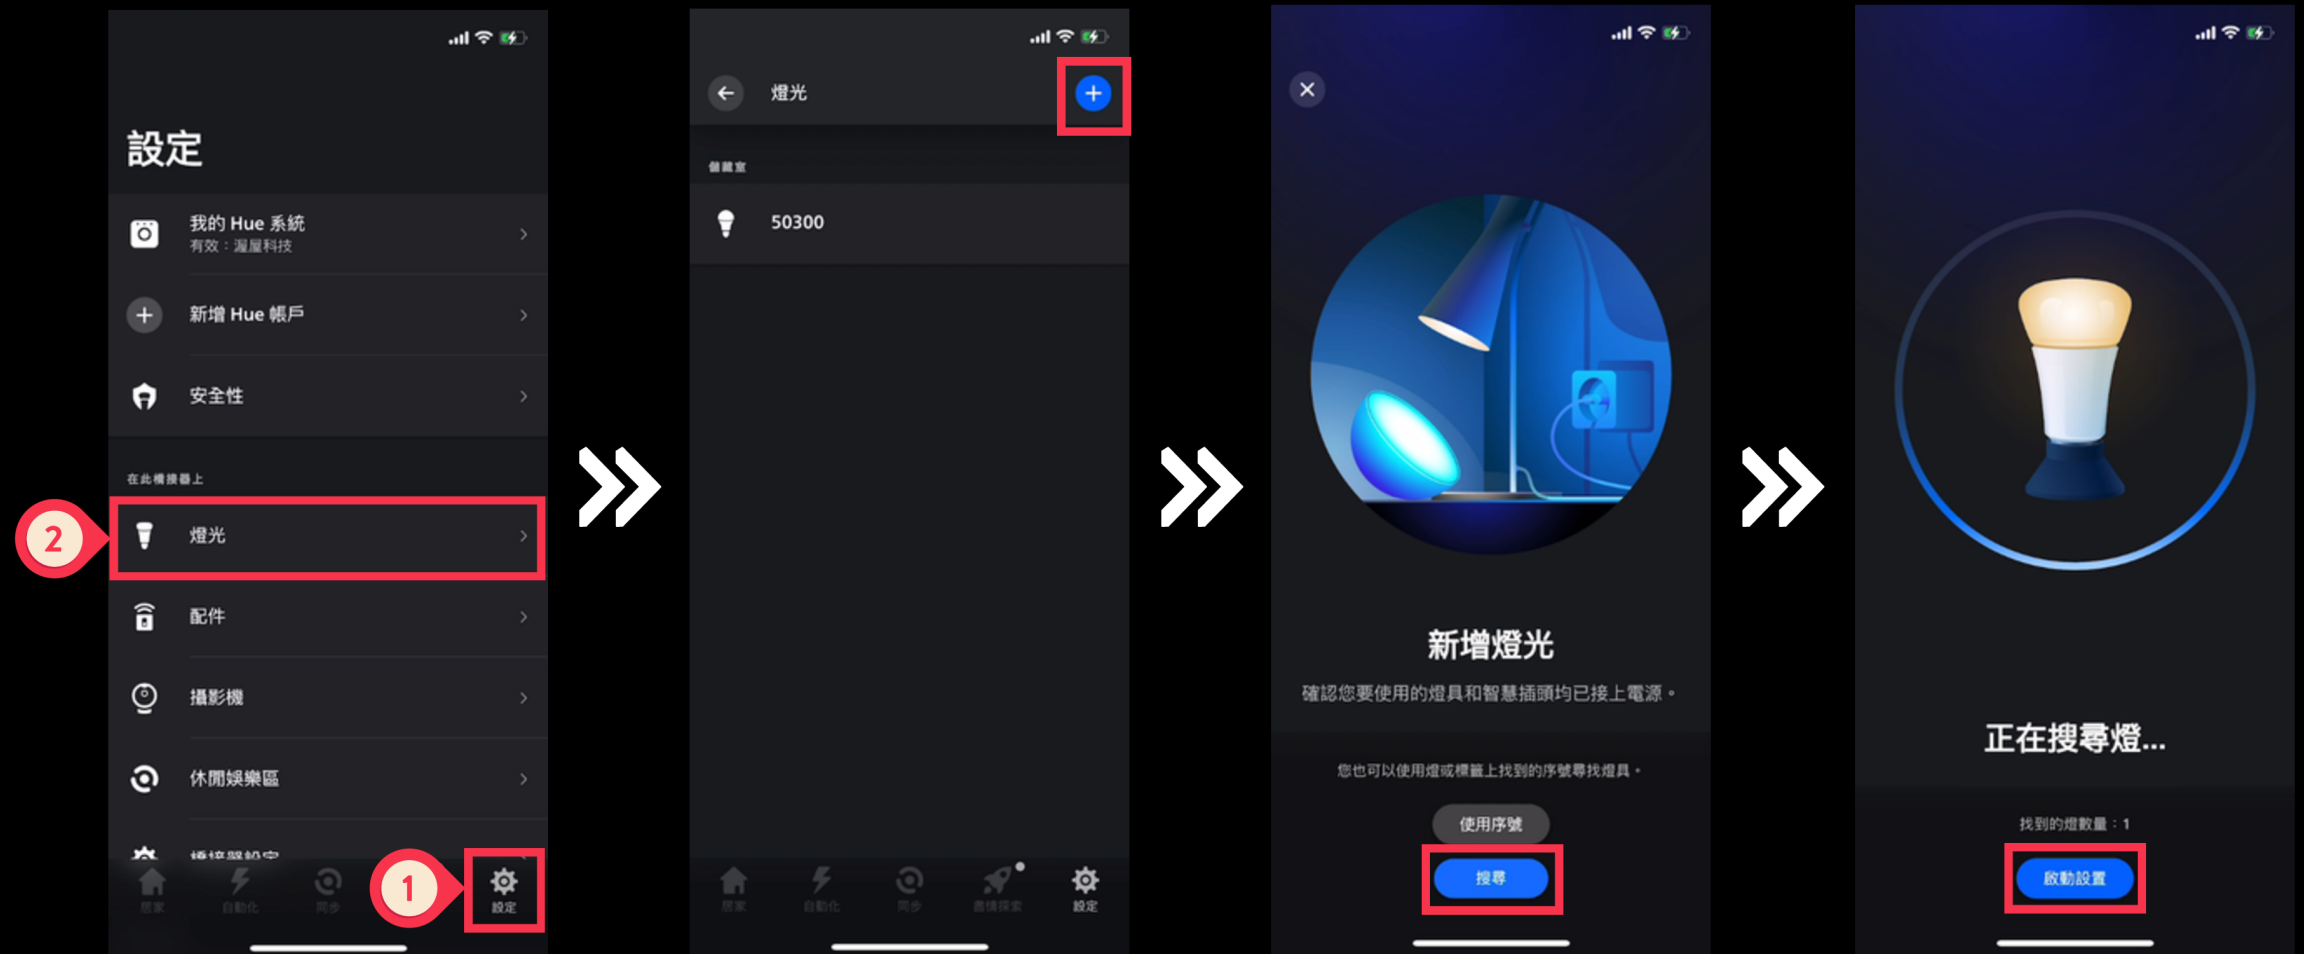

1. 點擊「設定」
2. 點擊「燈光」

點擊右上「+」

點擊下方「搜尋」

點擊「啟動裝置」

配對 Hue (2/3)

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。



命名設備



選擇設備圖示




將設備拖曳至房間



配對完成

配對 Hue (3/3)

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備

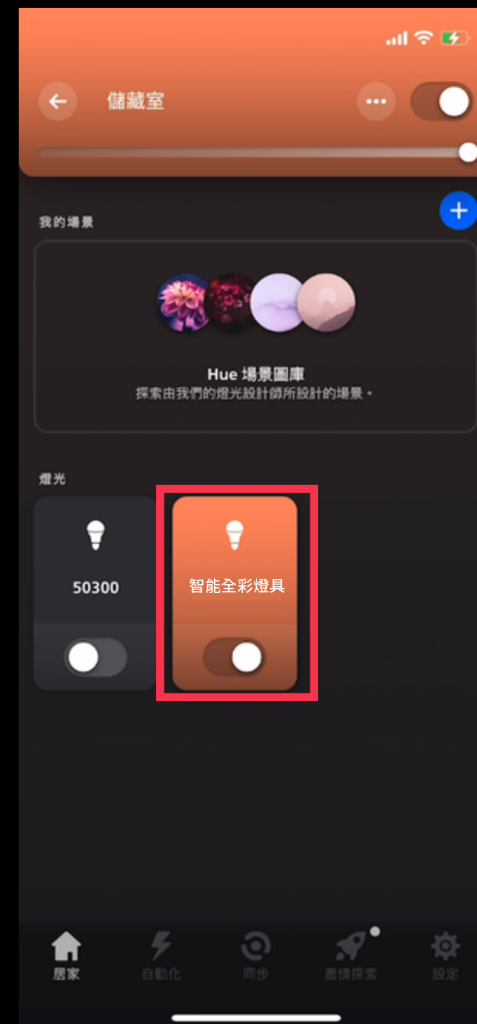

點擊設備圖示
進入設備頁面



1. 切換上方 RGB、黃白光控制色盤
2. 滑動燈泡圖示控制燈光顏色
3. 點擊並滑動橫桿控制燈光亮度